

SX-FOSC-D-96



Krytí
Způsob montáže
Počet vláken k ukončení
Počet vstupů pro optické kabely
Šířka x Výška
Váha
Barva
Provozní teplota

IP 68
zeď/sloup, uložení do zemní komory
max. 96 s použitím 4 kazet
4x kulatý o průměru 20 mm,
1x oválný o rozměrech 45 x 65 mm
20,5 x 54 cm
2,45 kg
černá RAL 9005
-25 až +70 °C

MANAGEMENT VLÁKEN

Optická spojka pro 96 vláken

IP 68

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvicímu systému je možná instalace optické spojky na sloupky elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP 68 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 5-ti vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 24 vláken. Celková kapacita jsou 4 kazety, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 96 vláken.

Označení

SX-FOSC-D-96

Popis


Optická spojka pro 96 vláken

SX-FT-D-96

Optická kazeta 24 vláken pro optickou spojku

Součást balení

- 1x optická kazeta pro 24 vláken včetně ochrany sváru
- Kotvicí držáky pro montáž na sloupky o největším průměru 170 mm
- 4x tepelně smršťovací trubičky – kulatý profil o rozměrech 35 x 150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička – oválný profil o rozměrech 70 x 150 mm
- 8x plastová trubička 3 x 350 mm pro vedení vláken
- 1x smrkový papír 35 x 140 mm
- 1x popisovací lepicí čísla 1 – 24 (4 řady)
- 2x samolepící hliníková fólie 150 x 150 mm
- 1x zemnicí drát
- 24x stahovací páska plastová
- 6x závitový stahovák pro trubičky
- Instalační manuál v anglickém jazyce

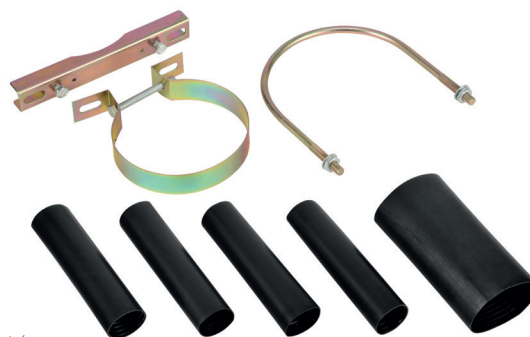

Příslušenství



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

