

LU-LED-ALU



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlovací jednotka

19" standard

| | |
|-----------------|----------------|
| Barva | stříbrná |
| Velikost | 0,5 U |
| Šířka | 19 mm |
| Hloubka | 20 mm |
| Vstupní napětí | 100 – 240 V AC |
| Výstupní napětí | 12 V DC/1 A |
| Výkon | 12 W |

Osvětlovací jednotka využívá LED pásek, upevněný do profesionální eloxované hliníkové lišty, montované pomocí nerezových úchytek do 19" rámu. Průběžný vypínač je umístěn na přívodním kabelu. LED jednotka je napájena odepínatelným zdrojem s kabelem.

Součástí dodávky jednotky s bimetalovým termostatem je:

- 1x jednotka s bimetalovým termostatem 1U
- 1x propojovací kabel 230 V, délka 1,8 m
- 1x návod k obsluze


Označení

LU-LED-ALU

Popis

Osvětlovací jednotka LED diodová

ZL-19-CU

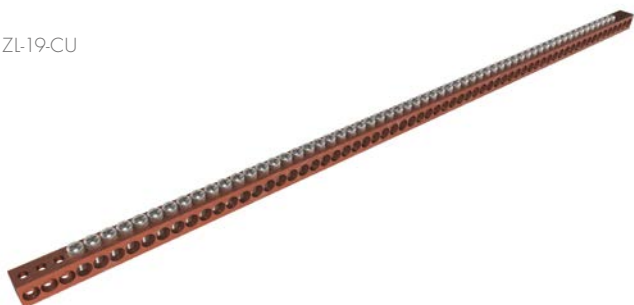

19" zemnicí lišta

Měděná zemnicí lišta je osazena svorkami, které jsou určeny k propojení uzemnění zařízení v rozvaděči. Lišta je navržena k instalaci do 19" rámu.

Označení

ZL-19-CU

Popis

Lišta CU horizontální zemnicí s uchycením na 19" lišty

