Multipack 24 ks – keystone Solarix CAT5E STP RJ45 samořezný s integrovanou protiprachovou krytkou



Objednací kód:
25286719

Typové označení:
SXKJ-5E-STP-BK-SA-N

EAN čárový kód:
8595684705461

2,5 Gbps | 5 Gbps | 50 µin | MULTIPACK 24 ks | SA | DUST SHIELD | SECURE CAP

Klíčové vlastnosti

- Kvalitní stíněné keystony kategorie 5E/Class D
- Určené pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T*
- Velmi jednoduchá a rychlá instalace, samořezná svorkovnice
- Krytí kontaktů zlatem 50 µin
- Integrovaná samozavírací protiprachová krytka DUST SHIELD
- Kompaktní design, hloubka keystonu jen 36,5 mm
- Nově vyvinutá krytka SECURE CAP s mapou zapojení a kabelovou pojistkou
- Keystony bez problémů splňují požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-E
- Barva keystonů je černá (vnitřní části a protiprachová krytka) a stříbrná (kovové tělo)
- Multipack balení 24 ks výrazně zrychluje instalaci keystonů a je šetrnější k životnímu prostředí (součástí balení nejsou žádné plastové obaly)

Kabelážní standardy

Obecné standardy	**EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E**
Produktové standardy	**EN 60603-7-3**

Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Podpora protokolů u keystonů SXKJ-5E-STP-BK-SA-N	ANO	ANO	ANO	ANO*	ANO*

*) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

Podporované PoE

	802.3af	802.3at
Typ PoE	Typ 1	Typ 2
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA
Počet napájených párů	2	2
Podpora PoE u keystonů SXKJ-5E-STP-BK-SA-N	ANO	ANO

Fyzické parametry

Konstrukce keystonů	STP
Počet portů v balení	24x RJ45 8p8c
Min. životnost portů	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 µin zlata
Svorkovnice	samořezná
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla keystonů	černá (vnitřní části a protiprachová krytka) a stříbrná (kovové tělo)


Instalace a skladování

Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Logistické parametry

Velikost balení keystonů (v x š x h)	60 mm x 148 mm x 120 mm, kartónový box
Váha balení	590 g
Obsah balení	24x keystone, 24x plastová krytka s mapou zapojení, 24 x plastový stahovací pásek
Přepravní master balení	24x multipack (576 keystonů)
Velikost master balení (v x š x h)	270 mm x 370 mm x 320 mm, kartónový box
Značení šarže	ano (na produktech, jejich balení i na přepravním master balení)
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13

Štítek keystonů

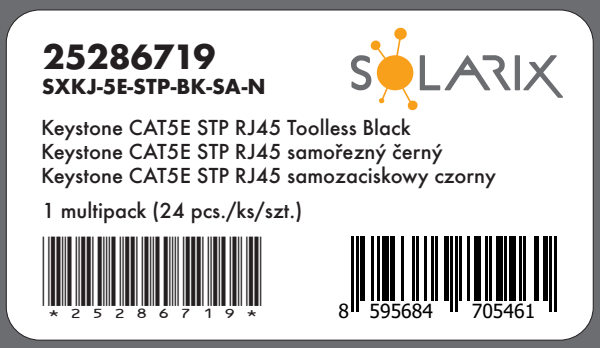

Záruky Solarix

Standardní záruka	2 roky
Prodloužená záruka	5 let
Systémová záruka	30 let

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
27655142	SXKD-5E-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 305m/box
27655144	SXKD-5E-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 500m/box
27655147	SXKD-5E-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box
27655152	SXKD-5E-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka
27655153	SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka
27655192	SXKD-5E-FTP-PE	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca 305m/box
27655195	SXKD-5E-FTP-PE-SAM	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca samonosný 305m/cívka
27655197	SXKD-5E-FTP-PVC+PE	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC+PE Fca dvojitý plášť 305m/cívka
24000100	SX24M-0-STP-BK-UNI-N	Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U
24200243	SX24M-0-STP-BK-UNI	Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý 1U
23100101	SX9-1-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone pod omítku bílá
23100102	SX9-2-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystony pod omítku bílá
23100103	SX9-3-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 3 keystony pod omítku bílá
23100201	SXF-M-1-22,5-WH-P	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100202	SXF-M-1-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100203	SXF-M-2-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony přímý bílý
23100204	SXF-M-2-45-WH-U	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony úhlový bílý
23100206	SXF-M-1-22,5-WH-U	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone úhlový bílý
23100121	SXMO-1-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone na omítku bílá
23100122	SXMO-2-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystony na omítku bílá

