# Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 samořezný

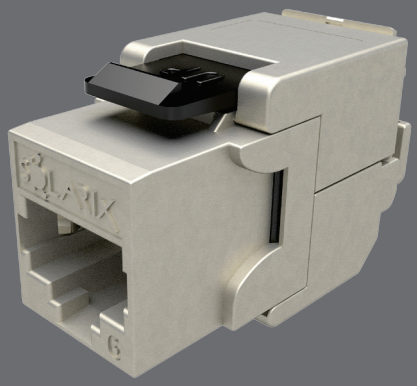

**Objednací kód:**
25286802

**Typové označení:**
SXKJ-6-STP-BK-SA

**EAN čárový kód:**
8595684700275

2,5 Gbps | 5 Gbps | 50 µin | SA

## Klíčové vlastnosti

- Kvalitní stíněný keystone kategorie 6/Class E
- Určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T
- Velmi jednoduchá instalace, samořezná svorkovnice
- Krytí kontaktů zlatem 50 µin
- Keystone bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-E
- Rozměry keystonu splňují požadavky z EN 60603-7 (tj. keystone je kompatibilní s modulárními zásuvkami jiných výrobců, které tento standard splňují)
- Barva keystonu je černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)

## Kabelážní standardy

| | |
|---|---|
| Obecné standardy | **EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E** |
| Produktové standardy | **EN 60603-7-5** |

## Podporované protokoly

| | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Podpora protokolů u keystonu SXKJ-6-STP-BK-SA | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |

## Podporované PoE

| | 802.3af | 802.3at |
|---|---|---|
| Typ PoE | Typ 1 | Typ 2 |
| Maximální napájecí proud na pár | 350 mA | 600 mA |
| Počet napájených párů | 2 | 2 |
| Podpora PoE u keystonu SXKJ-6-STP-BK-SA | ANO | ANO |

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

## Fyzické parametry

| | |
|---|---|
| Konstrukce keystonu | STP |
| Počet portů | 1x RJ45 8p8c |
| Min. životnost portu | 1000 zapojení/odpojení |
| Krytí kontaktů | 50 µin zlata |
| Svorkovnice | samořezná |
| Velikost a typ vodiče | AWG 24 – 22, drát |
| Materiál nekovových částí | FR plast podle UL94-0 |
| Barva těla keystonu | černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo) |

## Instalace a skladování

| | |
|---|---|
| Provozní teplota | -10 až 60 °C |
| Skladovací teplota | -40 až 70 °C |
| Max. provozní vlhkost | 93 % |

## Logistické parametry

| | |
|---|---|
| Velikost balení keystonu (v x š x h) | 145 mm x 90 mm x 20 mm, plastový sáček |
| Váha balení | 30 g |
| Obsah balení | 1x keystone, 1x plastová krytka s mapou zapojení, 1x plastový stahovací pásek |
| Přepravní master balení | 280x keystone |
| Velikost master balení (v x š x h) | 230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box |
| Značení šarže | ano (na produktu, jeho balení i na přepravním master balení) |
| Typ čárového kódu šarže a obj. kódu | IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM |
| Typ EAN kódu | EAN-13 |

## Štítek keystonu

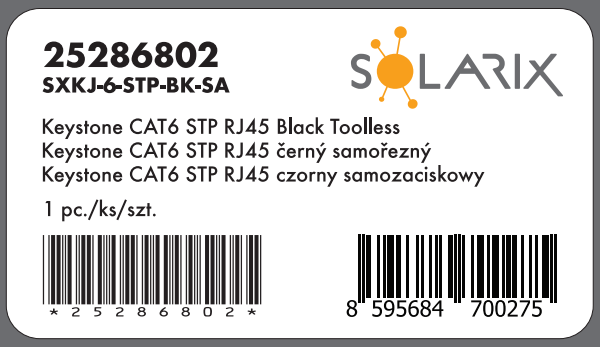


## Záruky Solarix

| | |
|---|---|
| Standardní záruka | 5 let |
| Systémová záruka | 30 let |

## RoHS a REACH

| | |
|---|---|
| RoHS | neobsahuje žádnou z látek uvedených v příloze II. směrnice EU č. 2015/863 |
| REACH | neobsahuje žádnou z látek ze seznamu ECHA |

## Související produkty
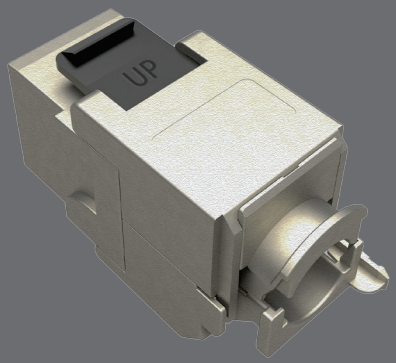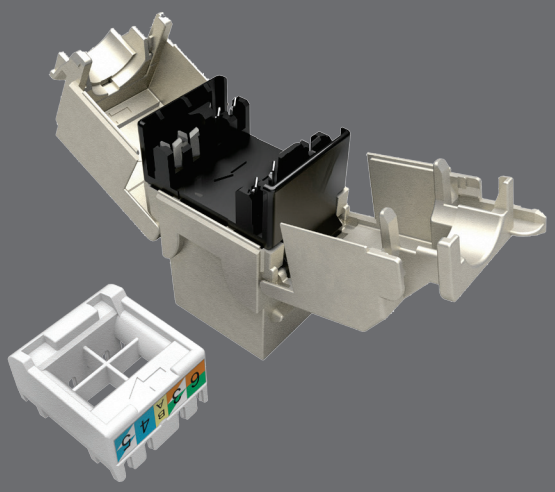
| Objednací kód | Typové označení | Popis |
|---|---|---|
| 26000003 | SXKD-6-FTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/cívka |
| 26000005 | SXKD-6-FTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/cívka |
| 27655194 | SXKD-6-FTP-PE | Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca venkovní 500m/cívka |
| 24000100 | SX24M-0-STP-BK-UNI-N | Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U |
| 23100101 | SX9-1-0-WH | Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone pod omítku bílá |
| 23100102 | SX9-2-0-WH | Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystony pod omítku bílá |
| 23100103 | SX9-3-0-WH | Zásuvka modulární Solarix pro 3 keystony pod omítku bílá |
| 23100201 | SXF-M-1-22,5-WH-P | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý |
| 23100202 | SXF-M-1-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý |
| 23100203 | SXF-M-2-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony přímý bílý |
| 23100204 | SXF-M-2-45-WH-U | Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony úhlový bílý |
| 23100206 | SXF-M-1-22,5-WH-U | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone úhlový bílý |